



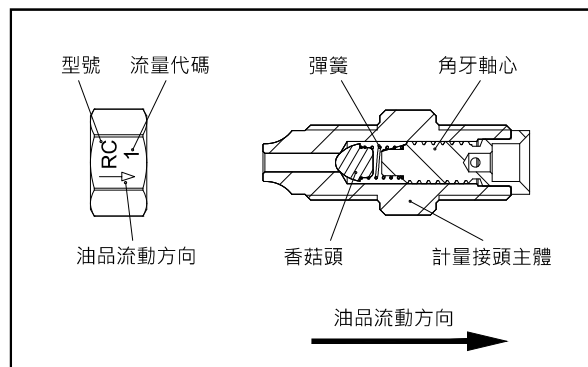

CHEN YING

計量接頭

計量接頭

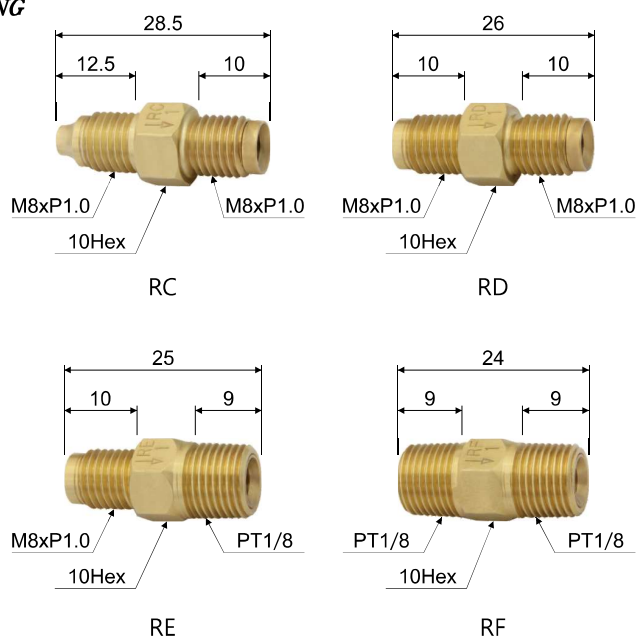

計量接頭內部構造

◆ 特點

1. 可計算各潤滑點所需要求的流量，選擇搭配的注油機機型。
2. 潤滑點每分鐘的總消耗量不要超過注油機每分鐘吐出量的1/2，以避免壓力降低。
3. 主要管路請維持在6mm的管路，以降低潤滑油在管路內的壓損。
4. 計量接頭的流量比呈等差數列增加(00號為0號的1/3)。
5. 計量接頭榮獲台灣新型專利第M571928號。
6. 禁用回收油或添加任何揮發性之油品，避免雜質堆積導致出油量受影響。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	入油口外牙	出油口外牙	適用範圍	適用壓力	適用 油品黏度	流量比 代碼	流量比		內部結構	止逆效果	淨重 (g)
RC	M8 (尖嘴)xP1.0	M8xP1.0	抵抗式 機油注油機	2~20 kgf/cm ²	32~90 cSt@40°C	00	[1]	少 ↑ 油量 ↓ 多	螺旋角牙	O	9.6
RD	M8xP1.0	M8xP1.0				0	[3]				9.0
RE	M8xP1.0	PT1/8				1	[6]				11.0
RF	PT1/8	PT1/8				2	[9]				
						3	[12]				
						4	[15]				
						5	[18]				13.0

◆ 訂購代碼

RC		00		※	
型號		代碼		特殊要求	
RC		00		S 加組套管及螺帽	
RD		0			
RE		1			
RF		2			
		3			
		4			
		5			