



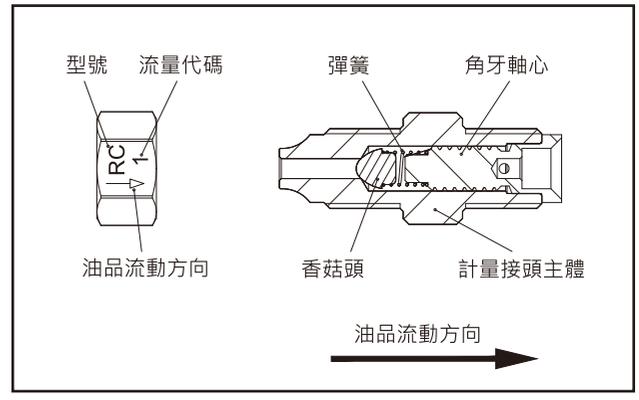

CHEN YING

計量接頭

計量接頭

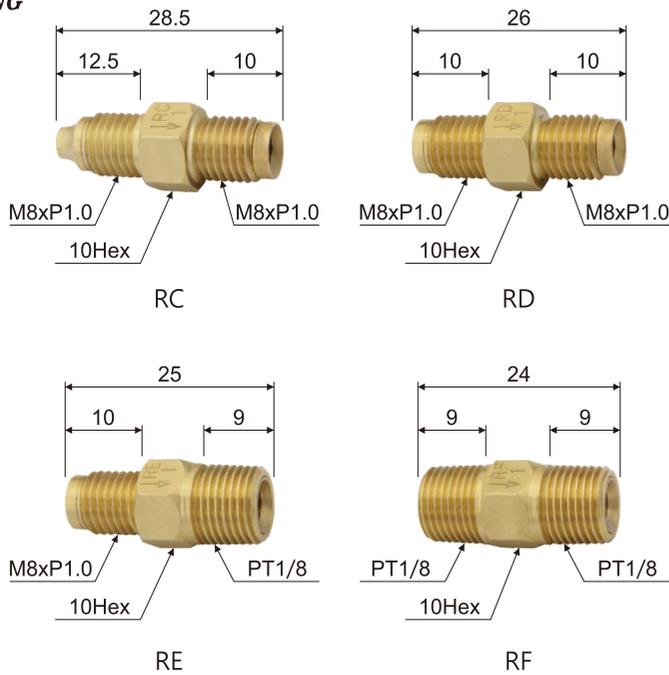

◆ 特點

1. 計量接頭可與各式零配件及分配器一起搭配抵抗式注油機使用；例如：三通管、A型、AE型。
2. 可藉由搭配不同的流量比，將各潤滑點間的流量差異縮小。
3. 潤滑點每分鐘的總消耗量不要超過注油機每分鐘吐出量的1/2，以避免壓力降低。
4. 主要管路請維持在6mm的管路，以降低潤滑油在管路內的壓損。
5. 計量接頭的流量比呈等差數列增加(00號為0號的1/3)。
6. 計量接頭榮獲台灣新型專利第M571928號。
7. 禁用回收油或添加任何揮發性之油品，避免雜質堆積導致出油量受影響。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	入油口外牙	出油口外牙	適用注油機	適用壓力	適用 油品黏度	流量比 代碼	流量比	內部結構	止逆效果	淨重 (g)
RC	M8 (尖嘴)xP1.0	M8xP1.0	抵抗式 機油注油機	2~20 kgf/cm ²	32~90 cSt@40°C	00	{ 1 }	螺旋角牙	O	9.6
RD	M8xP1.0	M8xP1.0				0	{ 3 }			
RE	M8xP1.0	PT1/8				1	{ 6 }			
						2	{ 9 }			
RF	PT1/8	PT1/8				3	{ 12 }			
			4	{ 15 }						
			5	{ 18 }						

◆ 訂購代碼

