




CHEN YING

OT噴槍-油霧可調整型



OT 噴槍標準品 (淨重:184g)

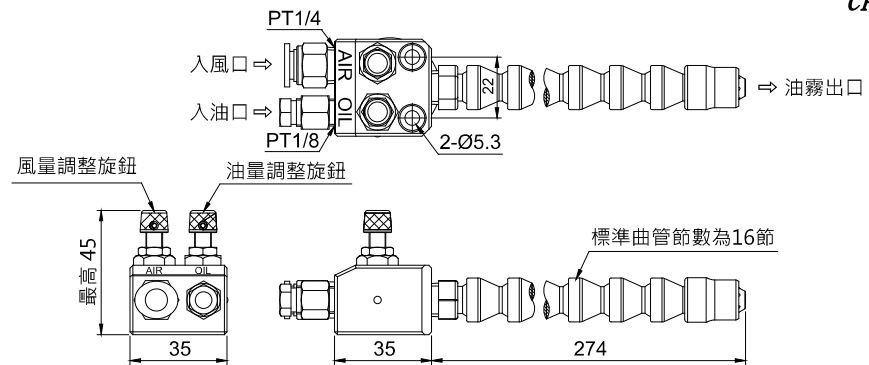

OT 噴槍外型圖


◆ 特點

1. 可搭配各式抵抗式機油注油機、POM微量式氣動機油注油機。
2. 使用黃油時需搭配POM-A/POM-AP微量式氣動黃油注油機。
3. 附有一入風口及一入油口，油霧混合效果佳，不易有滴油現象。
4. 附有獨立的風量及油量調整鈕，可依工作需求自行調整，以達最佳的油霧效果。適用氣壓源3.5~5kgf/cm²。
5. 可加裝磁石座，將OT噴槍吸附在可導磁的金屬表面上，任何角度均可固定，且可迅速移動。
6. 標準搭配16節的萬向曲管，如需其他節數，請洽客服。

◆ 訂購代碼

OT — 1 — 0 — ※	
入風口徑	入油口徑
1 Ø8xPT1/4	0 Ø4xPT1/8 (搭配POM-A、 POM-AP限選用此 口徑)
	1 Ø6xPT1/8
特殊要求	
C	加裝磁石座

OTS噴槍組(含OT噴槍+2L油箱配件組+尼龍管)

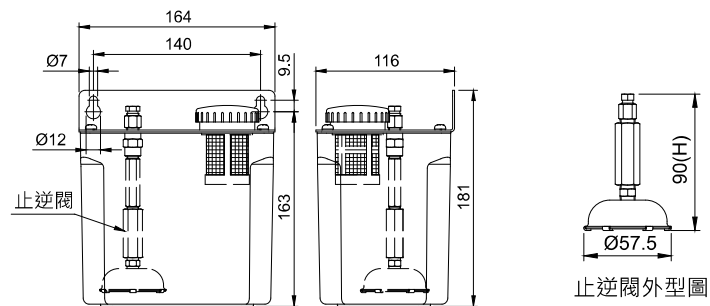
OTS噴槍組標準品 (淨重:1013g)
(含OT噴槍、2L油箱配件組、尼龍管)

2L油箱配件組外型圖 (含油箱、上蓋、止逆閥)

◆ 特點

1. 採用虹吸原理，不需搭配注油機，即可達到潤滑冷卻或高速微量潤滑切削的效果。
2. 2L油箱配件組內含2L油箱及止逆閥，不必自備油槽且可避免潤滑油逆流，另附一段尼龍管，入油口徑Ø4所附的尼龍管為Ø4x300cm；入油口徑Ø6所附的尼龍管為Ø6x150cm。
3. 適用黏度0~68 cSt@40°C的潤滑油、切削液或水。禁止添加揮發性之油品，如酯類、乙二醇為基質之油品。

◆ 安裝示意圖

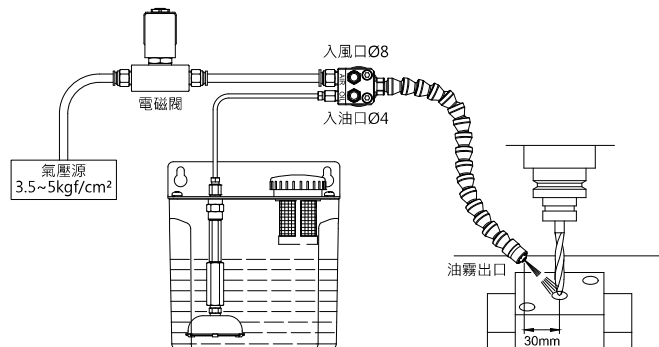

◆ 訂購代碼

OTS		1	0		※	
		↓			↓	
		入風口徑	入油口徑		特殊要求	
1	Ø8xPT1/4		0	Ø4xPT1/8	C	加裝磁石座
			1	Ø6xPT1/8	D	改為4L油箱
					E	2L油箱改為雙出口 (多附一支OT噴槍)
					X	免2L油箱配件組 (僅附止逆閥及尼龍管)

OT噴槍-油霧可調整型 / OTS噴槍組(含OT噴槍+2L油箱配件組+尼龍管)