



CAB型容積式分配器(標準式、快插式)


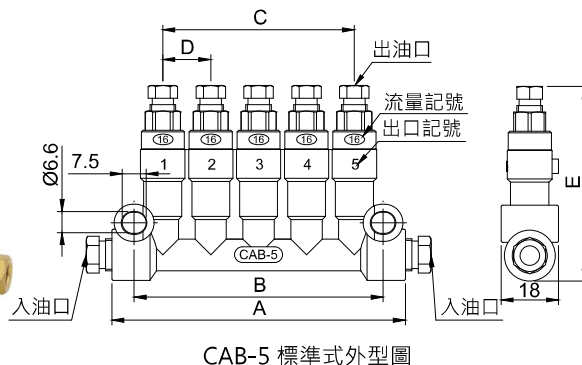


CHEN YING

CAB型標準式



CAB型快插式

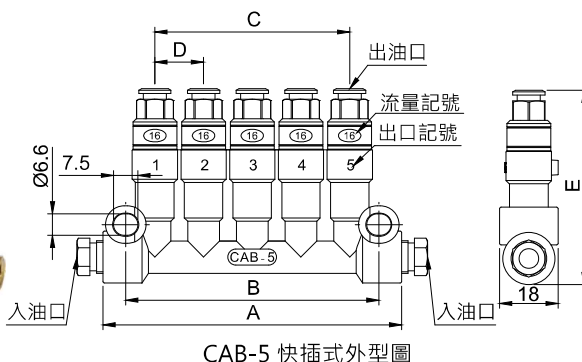

◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達動作時同步出油。
3. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。
4. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	出油口數	入油口徑	出油口徑	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	吐出量 (流量記號)	動作 壓力 範圍	適用 油品 黏度	淨重 (g)	
												標準式	快插式
CAB-1A	1	外牙PT1/8	Ø4 (M8xP1.0)	Ø13.5	-	-	-	51	0.03cc (03) 0.06cc (06) 0.10cc (10) 0.16cc (16)	8~30 kgf/cm ²	32~90 cSt@40°C	30	37
CAB-1B	1	外牙 M8xP1.0		Ø13.5	-	-	-	53				30	39
CAB-2	2	Ø6 (M10xP1.0)		47	33	15	15	60				117	121
CAB-3	3			62	48	30	15	60				154	161
CAB-5	5			92	78	60	15	60				229	239
CAB-6	6			107	93	75	15	60				269	272
CAB-8	8			151	102	105	17	59				350	365

◆ 訂購代碼

CAB-5	A	1-1-1-1-1	A-A
			左邊 右邊
型號	出油口類型	各出油口吐出量	入油口組配方式
CAB-1A	A 標準式	0 塞孔	A 套管、套管帽Ø6
CAB-1B	B 快插式	1 0.03cc	D 快插直接頭Ø6
CAB-2		2 0.06cc	G 塞頭
CAB-3		3 0.10cc	X 不組配
CAB-5		4 0.16cc	S 其他規格請註明
CAB-6			
CAB-8			

※型號除了CAB-1A與CAB-1B外，其它型號皆需提供入油口組配方式之代碼。

CAB型容積式分配器(標準式、快插式)