




CHEN YING

## CBB型容積式分配器

## CBB型容積式分配器




CBB-1



CBB-1 外型圖



CBB-5 標準式

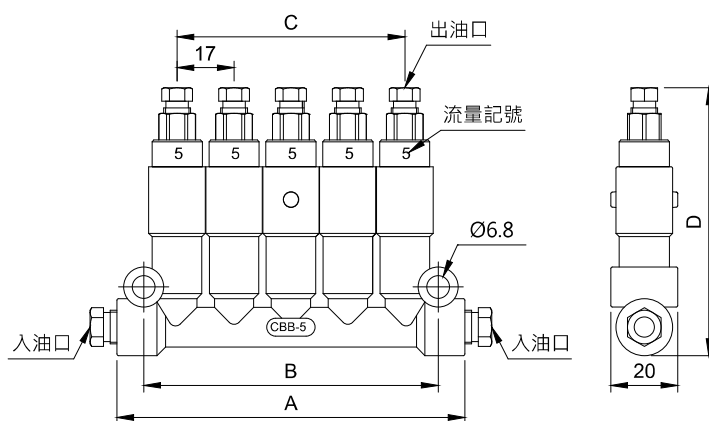

CBB-5 標準式外型圖

## ◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達動作時同步出油。

## ◆ 規格表與外型尺寸

| 型號    | 出油口數 | 入油口徑          | 出油口徑         | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 吐出量 (流量記號)             | 動作壓力範圍                      | 適用油品黏度            | 淨重 (g) |
|-------|------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| CBB-1 | 1    | 外牙M10xP1.0    | Ø4 (M8xP1.0) | Ø15    | -      | -      | 75     | 0.1cc (1)<br>0.2cc (2) | 8~30<br>kgf/cm <sup>2</sup> | 32~90<br>cSt@40°C | 79     |
| CBB-2 | 2    | Ø6 (M10xP1.0) |              | 53     | 37     | 17     | 80     | 0.3cc (3)              |                             |                   | 178    |
| CBB-3 | 3    |               |              | 70     | 54     | 34     | 80     | 0.4cc (4)              |                             |                   | 250    |
| CBB-5 | 5    |               |              | 104    | 88     | 68     | 80     | 0.5cc (5)              |                             |                   | 410    |

## ◆ 訂購代碼

CBB-5

A

55555

A

A

左邊

右邊

| 型號    | 出油口類型 |     | 各出油口吐出量 |       | 入油口組配方式 |          |
|-------|-------|-----|---------|-------|---------|----------|
| CBB-1 | A     | 標準式 | 0       | 塞孔    | A       | 套管、套管帽Ø6 |
| CBB-2 |       |     | 1       | 0.1cc | G       | 塞頭       |
| CBB-3 |       |     | 2       | 0.2cc | X       | 不組配      |
| CBB-5 |       |     | 3       | 0.3cc | S       | 其他規格請註明  |
|       |       |     | 4       | 0.4cc |         |          |
|       |       |     | 5       | 0.5cc |         |          |

※型號除了CBB-1外，其它型號皆需提供入油口組配方式之代碼。

※型號除了CBB-1外，其它型號皆需提供入油口組配方式之代碼。