


# CCB大流量型容積式分配器




CCB-1

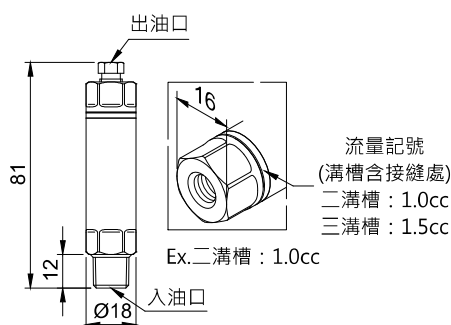

CCB-1 外型圖



CCB-4 標準式

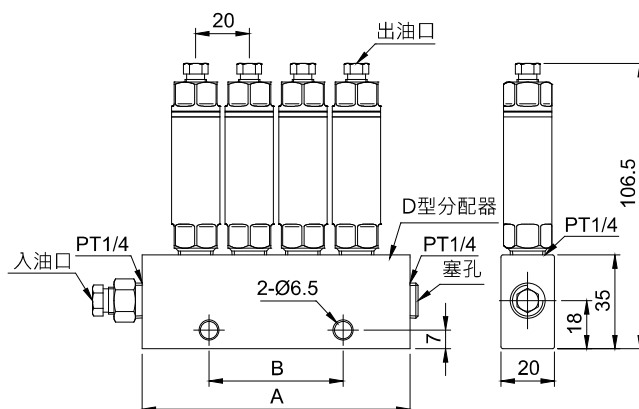

CCB-4 標準式外型圖

## ◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達動作時同步出油，建議注油機最低間歇時間為5分鐘。
3. 吐出量可由CCB-1出油口處的溝槽數量區分，二溝槽為1.0cc；三溝槽為1.5cc。
4. CCB-1可搭配D型分配器將出油口數增至2到8個。

## ◆規格表與外型尺寸 (CCB)

| 型號    | 出油口數 | 入油口徑                                                | 出油口徑            | 吐油量<br>(流量記號)              | 動作<br>壓力<br>範圍              | 適用<br>油品<br>黏度    | 淨重<br>(g) |
|-------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| CCB-1 | 1    | 外牙PT1/4                                             | Ø4<br>(M8xP1.0) | 1.0cc (二溝槽)<br>1.5cc (三溝槽) | 8~30<br>kgf/cm <sup>2</sup> | 32~90<br>cSt@40°C | 113       |
| CCB-2 | 2    | 內牙PT1/4<br>或<br>Ø6 (M10xP1.0)<br>或<br>Ø8 (M14xP1.5) |                 |                            |                             |                   | 341       |
| CCB-3 | 3    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 486       |
| CCB-4 | 4    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 632       |
| CCB-5 | 5    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 772       |
| CCB-6 | 6    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 917       |
| CCB-7 | 7    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 1059      |
| CCB-8 | 8    |                                                     |                 |                            |                             |                   | 1203      |

## ◆規格表與外型尺寸 (D型)

| 型號  | 出油口數 | 入油口徑        | 出油口徑        | A<br>(mm) | B<br>(mm) | 淨重<br>(g) |
|-----|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| D-2 | 2    | 內牙<br>PT1/4 | 內牙<br>PT1/4 | 60        | 30        | 90        |
| D-3 | 3    |             |             | 80        | 30        | 122       |
| D-4 | 4    |             |             | 100       | 50        | 151       |
| D-5 | 5    |             |             | 120       | 70        | 182       |
| D-6 | 6    |             |             | 140       | 90        | 213       |
| D-7 | 7    |             |             | 160       | 110       | 243       |
| D-8 | 8    |             |             | 180       | 130       | 274       |

## ◆訂購代碼

|                                 |       |     |               |       |  |  |         |               |
|---------------------------------|-------|-----|---------------|-------|--|--|---------|---------------|
| CCB-4                           | A     |     | 6 — 6 — 6 — 6 |       |  |  | A — G   |               |
|                                 |       |     |               |       |  |  | 左邊      | 右邊            |
| 型號                              | 出油口類型 |     | 各出油口吐出量       |       |  |  | 入油口組配方式 |               |
| CCB-1                           | A     | 標準式 | 6             | 1.0cc |  |  | A       | 套管、套管帽Ø6      |
| 至                               |       |     | 7             | 1.5cc |  |  | B       | 套管、套管帽Ø8      |
| CCB-8                           |       |     |               |       |  |  | G       | 塞頭            |
| ※型號除了CCB-1外，其它型號皆需提供入油口組配方式之代碼。 |       |     |               |       |  |  |         |               |
|                                 |       |     |               |       |  |  | X       | 不組配 (內牙PT1/4) |
|                                 |       |     |               |       |  |  | S       | 其他規格請註明       |