



連軸馬達 (PMO-2)

鐵殼臥式連軸馬達

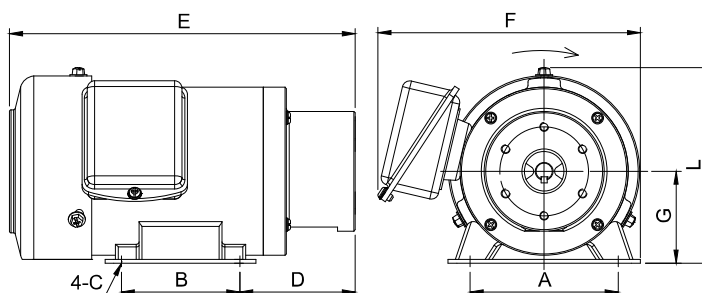

馬力 (HP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	淨重 (kg)
1/4	100	80	Ø8	78	233.5	177	62	132	6.6

鐵殼立式連軸馬達

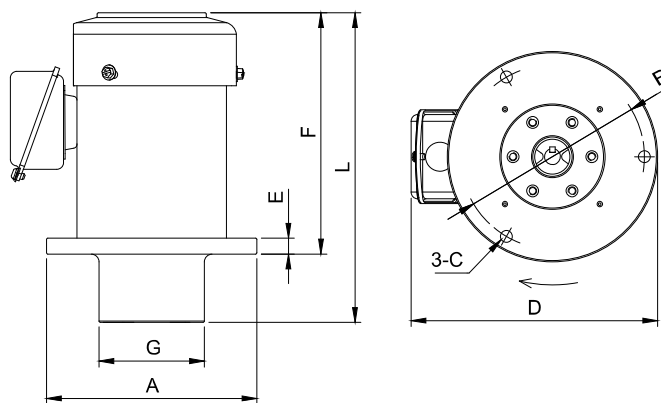

馬力 (HP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	淨重 (kg)
1/4	Ø160	Ø140	Ø9	188.0	11	184	Ø80	237	7.9

◆訂購代碼

PMO-2		02	D		3
馬力 (HP)			電壓		
02	1/4		A	單相110V	
			C	單相220V	
			D	三相220/380V	
			E	三相220/440V	
			F	三相208/415V	
			G	三相230/460V	
			H	三相240/480V	
			M	三相220V	
			N	三相380V	
			X	特殊電壓	

加裝給油泵浦 (選配)	
10A	CYP-10A
11A-1	CYP-11A-1
11A-2	CYP-11A-2
12A	CYP-12A
12L	CYP-12L
13A	CYP-13A

類型	
1	立式・有風扇
3	臥式・有風扇

給油泵浦加裝調壓閥 (選配)	
AV	加裝調壓閥



臥式連軸馬達+給油泵浦



臥式連軸馬達+給油泵浦
+調壓閥

※給油泵浦型號規格請參閱P. 97。

※電壓代碼D至H為三相雙電壓，出廠標準配線低電壓，若需配線高電壓，訂購時請告知。

調壓閥



CYP-AV



CYP-HA

型號	壓力調整範圍	可搭配使用之泵浦	淨重 (g)
CYP-AV	0~5 kgf/cm ²	給油泵浦CYP-10A~13A	352
CYP-HA	0~10 kgf/cm ²	重油泵浦CYP-204~220	565