

◆ 特點

1. 此設計擁有台灣新型專利M596818號。
2. 內縮式連軸馬達採用連軸器連接泵浦，大幅降低馬達軸心及泵浦軸心磨耗率。
3. 連軸器消除了馬達及泵浦軸心偏差，降低了連軸馬達作動時的振幅。
4. 內縮式連軸馬達組裝簡單，可視需求單獨更換馬達、連軸器或泵浦。
5. 可搭配給油泵浦，依據流量差異可區分為CYP-10A、CYP-11A、CYP-12A、CYP-13A四種型式，並可加裝調壓閥，壓力調整範圍為0~5 kgf/cm²。
6. 可廣泛應用於潤滑或冷卻用途，如冷卻機、冷凍機械、各種專用機、工作母機、紡織機等。




內縮式鐵殼臥式連軸馬達 + 連軸器 + 給油泵浦 + 調壓閥


◆ 優點

內縮式鐵殼臥式連軸馬達長度較舊式連軸馬達縮短約10%，並保有連軸馬達功能性，符合有空間限制安裝的需求。下圖以冷卻機為例，比起舊式連軸馬達，內縮式鐵殼臥式連軸馬達更適合裝在空間有限之處。


舊式的連軸馬達總長較長，需要較大的安裝空間。

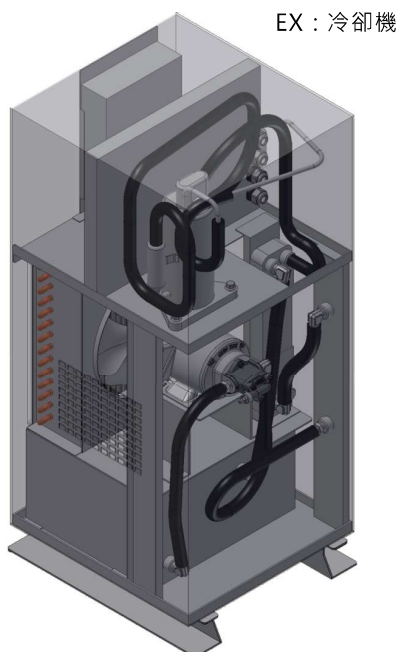

EX：冷卻機

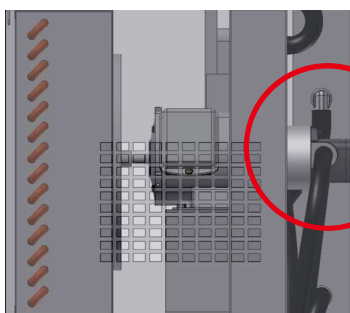

NG (舊式連軸馬達)

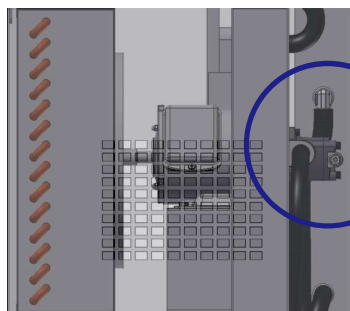


OK (內縮式鐵殼臥式連軸馬達)

內縮式鐵殼臥式連軸馬達 (PMO-6)




內縮式鐵殼臥式連軸馬達，有風扇

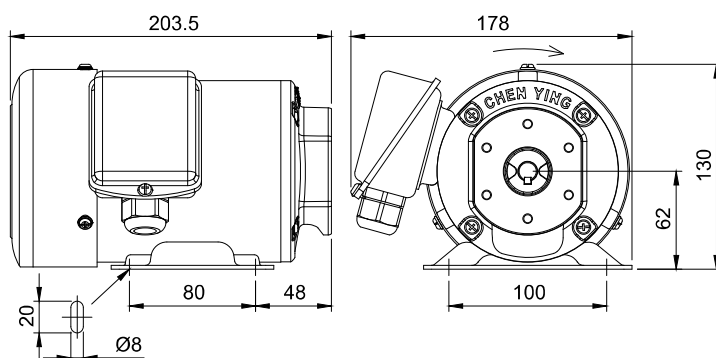

內縮式鐵殼臥式連軸馬達，有風扇外型圖



內縮式鐵殼臥式連軸馬達，無風扇

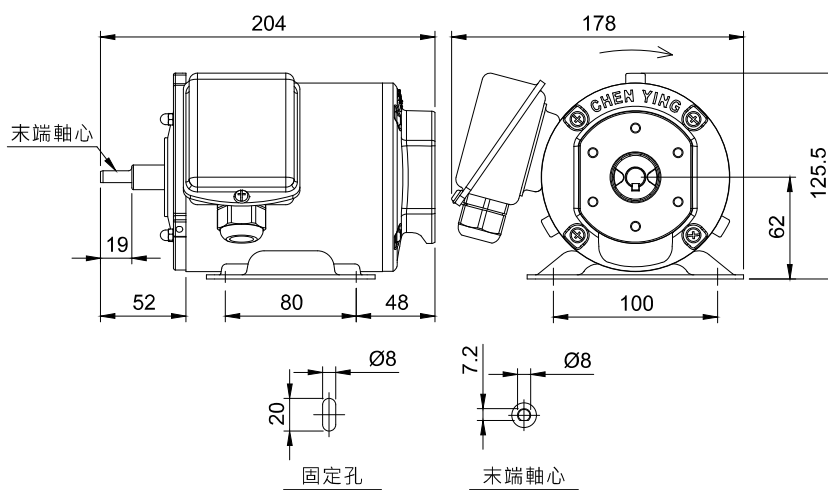

內縮式鐵殼臥式連軸馬達，無風扇外型圖

◆訂購代碼

PMO-6	- 02	D	3	1	※	※
馬力 (HP)		類型		外殼	加裝給油泵浦 (選配)	給油泵浦加裝調壓閥 (選配)
02	1/4	3	臥式，有風扇	1	鐵殼	
		4	臥式，無風扇			
		電壓				
		D	三相220/380V			
		X	特殊電壓			
					10A	CYP-10A
					11A-1	CYP-11A-1
					11A-2	CYP-11A-2
					12A	CYP-12A
					12L	CYP-12L
					13A	CYP-13A
					AV	加裝調壓閥

※給油泵浦型號規格請參閱P. 97。

※電壓代碼D為三相雙電壓，出廠標準配線低電壓，若需配線高電壓，訂購時請告知。