

調節式自動注油機




GP-36C




GP-26C



OP-26C

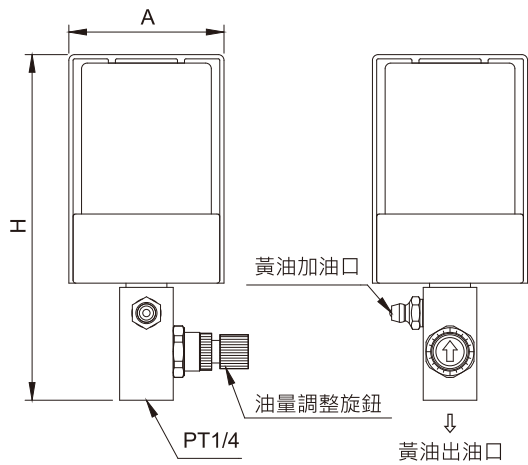

GP 外型圖

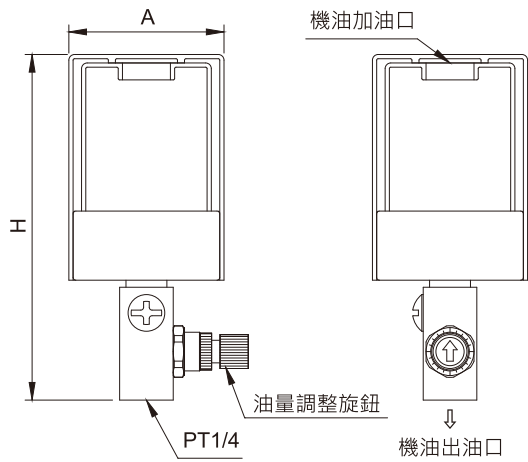

OP 外型圖

◆ 特點

- 1. 依適用油品分為黃油用的GP系列、機油用的OP系列及CP-36C。
- 2. 可自動潤滑，將潤滑油穩定供應至潤滑點，省時省力。
- 3. GP系列及OP系列附三款轉接頭：PT1/4-19、PT1/8-28、1/4-28UNF。
- 4. CP-36C為OP-36C加毛刷，但不附轉接頭。
- 5. 可長期重複加油使用，適用於多種環境與產業機械之軸承、滑軌、馬達軸心等潤滑需求。
 - (a) 使用GP系列時，請由黃油嘴加入黃油，加油完成後請將黃油嘴護蓋蓋回，避免空氣及異物進入油杯。
 - (b) 使用OP系列及CP-36C時，請先抽出外護蓋，由加油口加入機油，加油完成後請將外護蓋蓋妥，防止雜質進入及避免產生真空狀態。
- 6. 附油量調整旋轉鈕，可依需求自行調整出油量。OP系列及CP-36C於停機後，請務必將此旋鈕以順時針方向旋緊歸零。
- 7. 請勿使用甲苯或四氯化碳等有機溶劑清洗油杯。

◆規格表與外型尺寸

型號	適用油品	最大儲油容量 (g)	適用溫度	標準轉接頭	H (mm)	A (mm)	淨重 (kg)
GP-26C	黃油 NLGI 0~2	78	-20~125℃	PT1/4-19 PT1/8-28 1/4-28UNF	120.0	Ø55	0.34
GP-36C		150			134.5	Ø68	0.47
OP-26C		78			120.0	Ø55	0.22
OP-36C	機油	150		不附轉接頭	134.5	Ø68	0.25
CP-36C (附毛刷)		150			229.5	Ø68	0.32